

ASAHI

PTCA Guide Wire

ПТКА ПРОВІДНИК ASHI


ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core

SION TECC 
Leading to the NEXT

Для звичайних ситуацій






Tip load (gf)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0

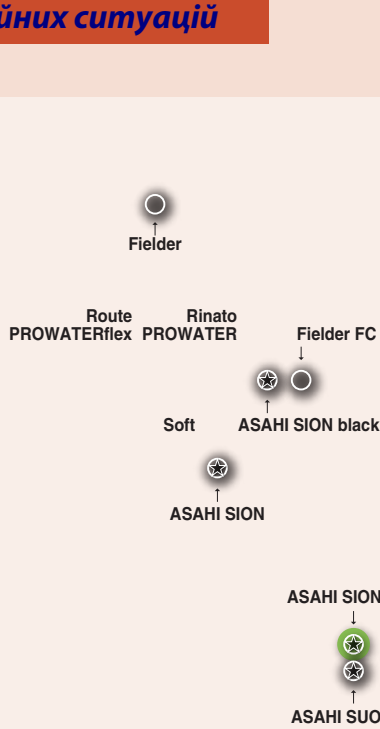


Shaft support


*ASAHI SUOH 03 is recommended to use mainly for the retrograde wiring.




Retrograde approach



Sub-total occlusion



Occlusion without calcium




Occlusion with calcium

Для звивистих судин та СТО уражень

Tip load (gf)

20.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0

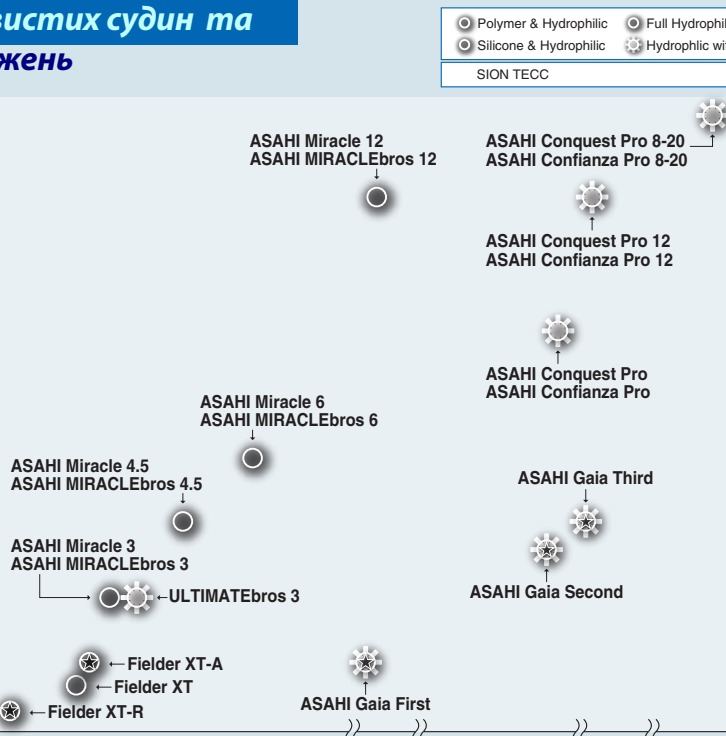

Penetration force

● Полімерне та гідрофільне покриття

● Сіліконове

● Сіліконове та гідрофільне

● повністю гідрофільне
● гідрофільне з непокритим кінчиком

SION TECC

ASAHI


PTCA Guide Wire

Завжди вірний вибір


ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core

SION TECC 
Leading to the NEXT

- підвищена зносостійкість кінчику
- комбінація гнучкості та обертаючої сили
- найкраща передача обертаючого моменту

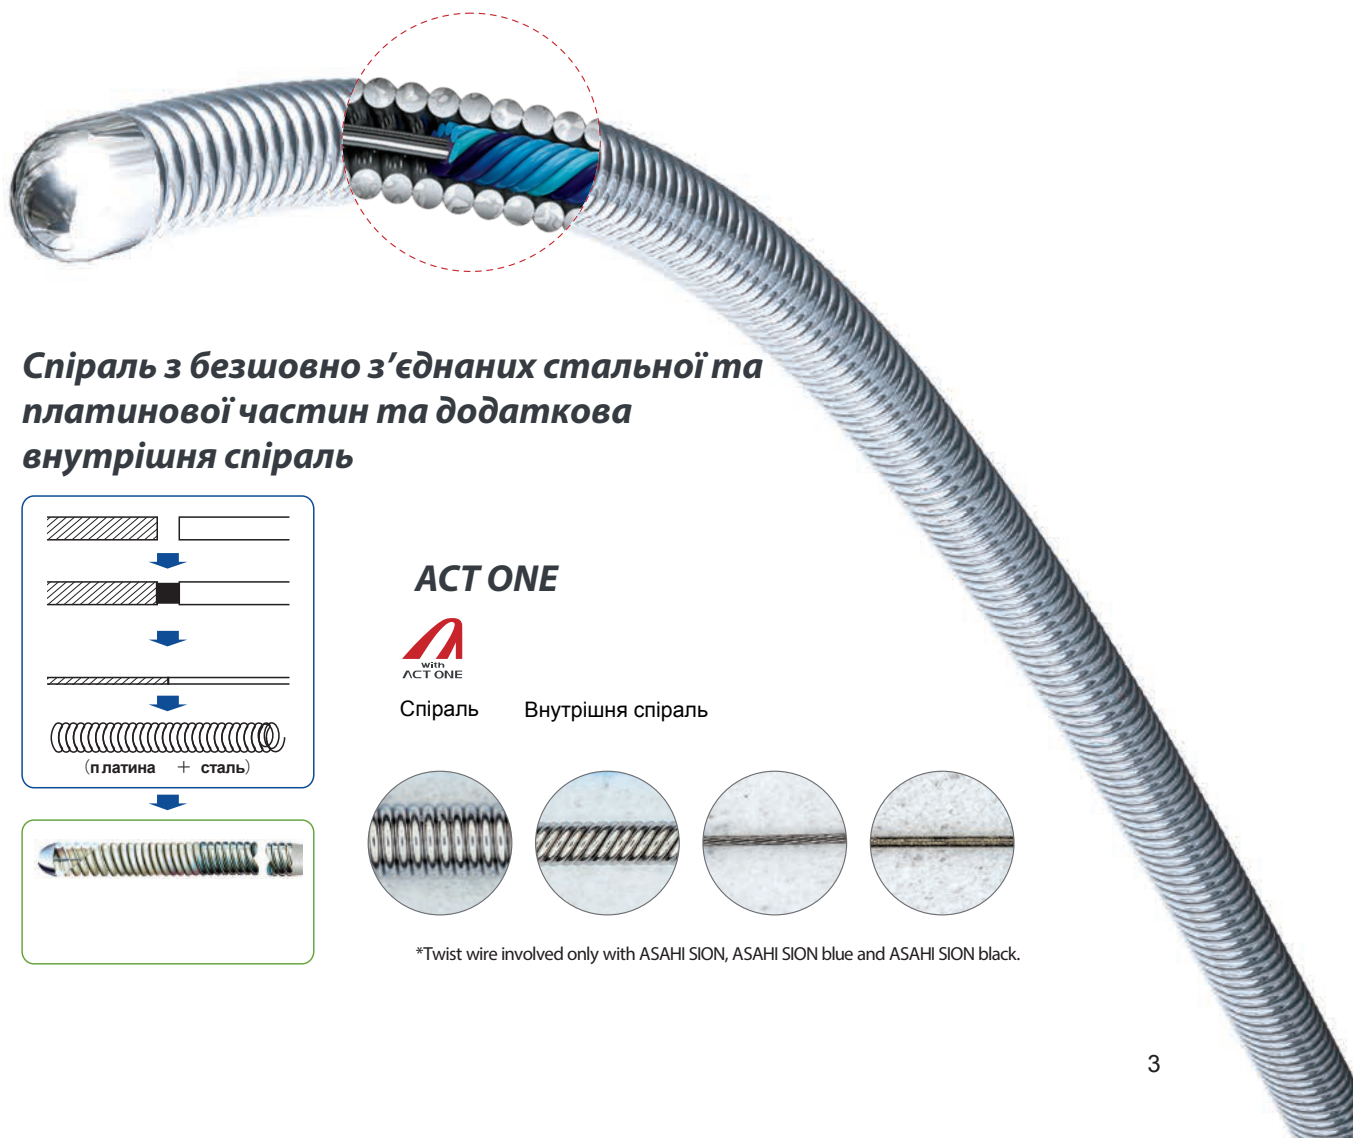

Спіраль з безшовно з'єднаних сталюї та платинової частин та додаткова внутрішня спіраль

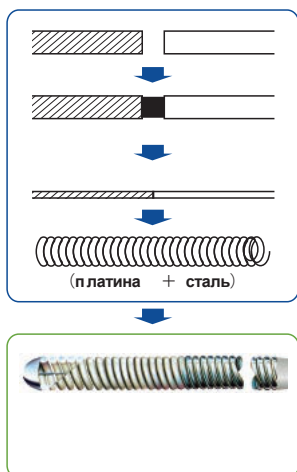


ACT ONE



Спіраль

Внутрішня спіраль

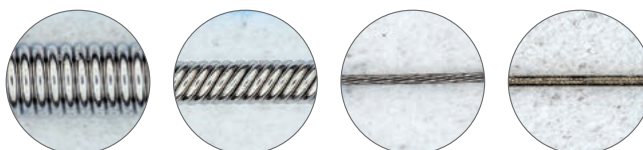


*Twist wire involved only with ASAHI SION, ASAHI SION blue and ASAHI SION black.

Дизайн кінчику


Широкий вибір типу дизайну кінчику: полімерне, гідрофільне, гібридне

Монолітний внутрішній сталевий каркас

Широкий вибір типів покриття для різних ситуацій: полімерне, гідрофільне, гібридне, силіконове

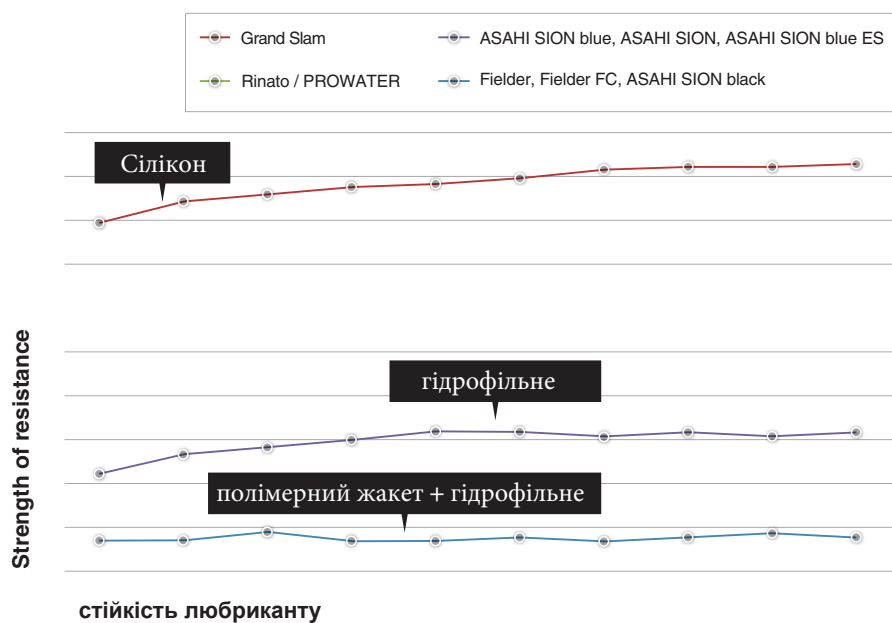


ASAHI's unique guide wire technology with Composite Core



Провідники першого вибору з технологією SION TECC

ASAHI SION blue



- Навантаження на кінчик.....0.5 gf
- Довжина р/к сегменту..... 3 cm
- Покриття SLIP-COAT® на спіралі

*

ASAHI SION



- Навантаження на кінчик.....0.7 gf
- Довжина р/к сегменту..... 3 cm
- Покриття SLIP-COAT® на спіралі

ASAHI SION black



- Навантаження на кінчик.....0.8 gf
- Довжина р/к сегменту..... 3 cm
- Довжина полімерного сегменту..... 20 cm
- Покриття SLIP-COAT® на спіралі40 cm

ASAHI SION blue ES



- Навантаження на кінчик.....0.5 gf
- Довжина р/к сегменту..... 3 cm
- Покриття SLIP-COAT® на спіралі..... 40 cm*

*

Для звивистих судин, складних уражень та СТО (з технологією SION TECC)

ASAHI SUOH 03



- Навантаження на кінчик.....0.3 gf
- Довжина р/к сегменту..... 3 cm
- Покриття на полімерному жакеті..... 52 cm

Fielder XT-R



- Навантаження на кінчик.....0.6 gf
- Довжина р/к сегменту..... 16 cm
- Довжина полімерного сегменту 17 cm
- Діаметр кінчику 0.26 mm (0010 inch)
- Покриття на полімерному жакеті

Fielder XT-A



- Навантаження на кінчик.....1.0 gf
- Довжина р/к сегменту..... 16 cm
- Довжина полімерного сегменту 17 cm
- Діаметр кінчику..... 0.26 mm (0010 inch)
- Покриття на полімерному жакеті

ASAHI Gaia series (First, Second, Third)



- Навантаження на кінчик.. ASAHI Gaia First 1.7 gf
ASAHI Gaia Second 3.5 gf
ASAHI Gaia Third 4.5 gf
- Довжина р/к сегменту..... 15 cm
- Діаметр кінчику ASAHI Gaia First 0.26 mm (0010 inch)
ASAHI Gaia Second 0.28 mm (0.011 inch)
ASAHI Gaia Third 0.30 mm (0.012 inch)
- Гідрофільне покриття SLIP-COAT® 40 cm


Для складних уражень та СТО

Fielder XT



- Навантаження на кінчик.....0.8 gf
- Довжина р/к сегменту..... 16 cm
- Довжина полімерного сегменту 16 cm
- Діаметр кінчику..... 0.23 mm (0009 inch)
- Гідрофільне покриття на полімерному жакеті

Fielder



- Навантаження на кінчик.....1.0 gf
- Довжина р/к сегменту 3 cm
- Гідрофільне покриття на полімерному жакеті.....22 cm

ULTIMATEbros 3



- Навантаження на кінчик.....3.0 gf
- Довжина р/к сегменту 11 cm
- Покриття SLIP-COAT® до середини
шафту / кінчик не покритий


ASAHI Miracle series / ASAHI MIRACLEbros series

3 / 4.5 / 6 / 12



- Навантаження на кінчик..3.0 / 4.5 / 6.0 / 12.0 gf
- Довжина р/к сегменту..... 11 cm
- Сіліконове покриття на спіралі


ASAHI Conquest / ASAHI Confianza



- Навантаження на кінчик.....9.0 gf
- Довжина р/к сегменту 20 cm
- Сіліконове покриття на спіралі / Кінчик не покритий

ASAHI Conquest Pro series / ASAHI Confianza Pro series

9 / 12 / 8-20



- Навантаження на кінчик.....9.0 / 12.0 / 20.0 gf
- Довжина р/к сегменту 20 cm (820 17 cm)
- Покриття SLIP-COAT® на спіралі / Кінчик не покритий
- Діаметр кінчику
ASAHI Conquest Pro, Pro12 0.23 mm (0.009 inch)
ASAHI Conquest Pro 8-20 0.20 mm (0.008 inch)

Провідник для екстерналізації

ASAHI RG3



- Навантаження на кінчик..... 3.0 gf
- Довжина р/к сегменту..... 3 cm
- Покриття SLIP-COAT® до середини
шафту
- Діаметр шафту..... 0.26 mm (0010 inch)
- Довжина 330 cm

Технологія SION TECC

Назва	Каталог No.	Діаметр (mm (inch))	Рентген контр.т. сегмент mm	Спіраль (mm)	Довжина (mm)	Форма кінчику
ASAHI SION blue	AHW14R004S	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AHW14R304S				300	Straight
	AHW14R004J				180	J
	AHW14R304J				300	J
ASAHI SION	AHW14R001S	0.36 (0.014)	3	28	180	Straight
	AHW14R301S				300	Straight
	AHW14R001J				180	J
	AHW14R301J				300	J
ASAHI SION black	APW14R010S	0.36 (0.014)	3	12	190	Straight
	APW14R310S				300	Straight
	APW14R010J				190	J
	APW14R310J				300	J
ASAHI SION blue ES	AHW14R017S	0.36 (0.014)	3	8.5	190	Straight
	AHW14R317S				300	Straight
	AHW14R017J				190	J
	AHW14R317J				300	J
Fielder XT-A	APW14R009S	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	16	16	190	Straight
Fielder XT-R	APW14R309S	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	16	16	300	Straight
	APW14R005S				190	Straight
ASAHI Gaia First	APW14R305S	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	16	16	300	Straight
	AHW14R007P				190	Pre-shape
ASAHI Gaia Second	AHW14R307P	0.26 / 0.36 (0.010 / 0.014)	15	15	300	Pre-shape
	AHW14R008P				190	Pre-shape
ASAHI Gaia Third	AHW14R308P	0.28 / 0.36 (0.011 / 0.014)	15	15	300	Pre-shape
	AHW14R011P				190	Pre-shape
ASAHI SUOH 03	AHW14R311P	0.30 / 0.36 (0.012 / 0.014)	15	15	300	Pre-shape
	AHW14R013P				190	Pre-shape
	AHW14R313P				300	Pre-shape
	AHW14R013S				190	Straight
	AHW14R313S				300	Straight
	AHW14R013P				190	Pre-shape

Традиційні провідники

Product	Catalog No.	Diameter (mm (inch))	Radiopaque segment (cm)	Spring coil length (cm)	Length (cm)	Tip shape
Fielder	AGP140000	0.36 (0.014)	3	12	180	Straight
Fielder FC	AGP140001	0.36 (0.014)	3	11	180	Straight
	AGP140301				300	Straight
Fielder XT	AGP140002	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	16	16	190	Straight
	AGP140302	300			Straight	
Intermediate / MEDIUM	AG142000	0.36 (0.014)	3	30	180	Straight
	AG142300				300	Straight
	AG142000J				180	J
ASAHI Miracle 3 / ASAHI MIRACLEbros 3	AG14M050	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Miracle 4.5 / ASAHI MIRACLEbros 4.5	AG14M045	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Miracle 6 / ASAHI MIRACLEbros 6	AG14M060	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Miracle 12 / ASAHI MIRACLEbros 12	AG14M070	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ULTIMATEbros 3	AHW14S003S	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
ASAHI Conquest / ASAHI Confianza	AG143090	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Straight
ASAHI Conquest Pro / ASAHI Confianza Pro	AGH143090	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Straight
ASAHI Conquest Pro 12 / ASAHI Confianza Pro 12	AGH143091	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Straight
*ASAHI Conquest Pro 8-20 / ASAHI Confianza Pro 8-20	AGH143092	0.20 / 0.36 (0.008 / 0.014)	17	17	180	Straight
Grand Slam	AG141002	0.36 (0.014)	4	4	180	Straight
	AG141302				300	Straight
	AG141002J				180	J
ASAHI RG3	AHW10S302S	0.26 (0.010)	3	8	330	Straight
ASAHI EXTENSION 150cm	AG149000	0.36 (0.014)	—	—	150	—
ASAHI EXTENSION 165cm	AG149001	0.36 (0.014)	—	—	165	—



*ASAHI Conquest Pro 8-20 / ASAHI Confianza Pro 8-20 is not CE approved.

Not all products and shapes are available in all markets. Please check availability with your sales representative.
Coated with SLIP-COAT® coating.

© 2017 ASAHI INTECC CO., LTD.
"ASAHI", "ACT ONE", "ASAHI SION", "ASAHI Gaia", "Fielder", and "SUOH"
are trademarks or registered trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.

Manufactured by:

Distributed by:



ASAHI INTECC CO.,LTD.

3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 Japan
TEL:+81-561-48-5551 FAX:+81-561-48-5552

<http://www.asahi-intecc.com>